221512340062

正 本

报告编号：KJ25M68-001

检 测 报 告

项目名称：创新原料药及制剂研发生产项目（一期工程）一步工程竣工环境保护验收监测项目

委托单位：日照正济药业有限公司

报告日期：2025 年 7 月 22 日

山东科建检测服务有限公司

基本信息

委托单位名称	日照正济药业有限公司		
项目名称	创新原料药及制剂研发生产项目（一期工程）一步工程竣工环境保护验收监测项目		
项目地址	日照经济技术开发区高雄路以北、兴宁路以西、深圳路以南		
联系人	李可	联系电话	18663326903
现场检测日期	2025.06.13-2025.06.14、2025.06.25、2025.06.27	分析日期	2025.6.13-2025.07.03
检测项目	**污水：**pH 值、悬浮物、可吸附有机卤素(AOX)、二氯甲烷、硝基苯类、挥发酚类、总磷、化学需氧量、氨氮、总氮、五日生化需氧量、溶解性总固体、色度、硫化物、苯胺类、甲苯、甲醛； **有组织废气：**臭气浓度、氨、氯化氢、甲醛、乙醛、颗粒物、硫化氢、甲苯、甲醇※、挥发性有机物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物； **无组织废气：**氨、二氧化硫、硫化氢、甲苯、颗粒物、臭气浓度、挥发性有机物、非甲烷总烃、氯化氢、甲醇※、甲醛、乙醛、氮氧化物； **噪声：**工业企业厂界环境噪声		
现场检测人员	邵泽国、许小飞、常昊、李鑫浩、黄子珅、袁兆雷、宋寒冰、秦志正		
分析人员	范可欣、徐霞、刘伟良、牟金霞、牟宗杰、张洪淑、周家艳、相林、刘相莹、胡宗艳、徐文建、闫丹、万莉、吕莉		

编制：

审核：

签发：

（检验检测专用章）

签发日期：2025年7月12日

[redacted]

[redacted]

报告编号：KJ25M68-001

水质(土、固)检测结果报告单

水质类别	污水	采样依据	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范

报告编号：KJ25M68-001

水质(土、固)检测结果报告单

水质类别	污水		采样依据	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
采样点位	★1 污水总排口		采样日期	2025.06.27
	1. 样品数量：23 2. 样品体积或质量：40mL×6、200mL×2、500mL×11、1000mL×4			

水质(土、固)检测结果报告单

水质类别	污水	采样依据	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范

报告编号：KJ25M68-001

水质(土、固)检测结果报告单

[redacted]

水质类别	污水	采样依据	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范

[redacted]


报告编号：KJ25M68-001

水质(土、固)检测结果报告单

水质类别	污水		采样依据	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范	
采样点位	★1 污水总排口		采样日期	2025.06.27	
样品状态描述	1. 样品数量：16 2. 样品体积或质量：40mL×4、200mL×1、500mL×8、1000mL×3 3. 样品外观：浅黄色、无味、无漂浮物质、透明液体 4. 其他检查情况：采样记录书写工整且记录完整，样品的包装、外观和标识完好无破损				
样品编号	检测项目	检测结果(mg/L)	样品编号	检测项目	检测结果(mg/L)
LF25062700276	pH 值 (无量纲)	8.0	LF25062700237	总氮	2.42
LF25062700231	悬浮物	12	LF25062700238	五日生化需氧量	10.5
LF25062700232	可吸附有机卤素 (AOX)(μg/L)	84	LF25062700239	溶解性总固体	1.93×10^3
LF25062700233(a)	二氯甲烷(μg/L)	<6.13	LF25062700271	色度(倍)	3
LF25062700234	硝基苯类	0.00377	LF25062700272	硫化物	0.07
LF25062700235	挥发酚类 (以苯酚计)	0.06	LF25062700273	苯胺类	0.09
LF25062700236	总磷	2.99	LF25062700274(a)	甲苯(μg/L)	<2
LF25062700237	化学需氧量	55.4	LF25062700275	甲醛	0.16
	氨氮	1.35	/	/	/
以下空白					
备　注：采样时间为 18:26。					

有组织废气检测结果报告单

设备(工序)名称	RTO 烟囱		尾气处理措施	水洗+RTO+急冷+碱洗
采样位置	◎1 尾气处理设施后排气筒(DA001)		排气筒高度	30m
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范 HJ 905-2017 恶臭污染环境监测技术规范		测试(采样)日期	2025.06.13
样品状态描述	样品外观及数量：采气袋×3			
废气参数	/			
检测项目	样品编号		排放浓度(无量纲)	排放速率(kg/h)
臭气浓度	GA25061300101		72	/
	GA25061300102		85	/
	GA25061300103		85	/
以下空白				
备注	无。			

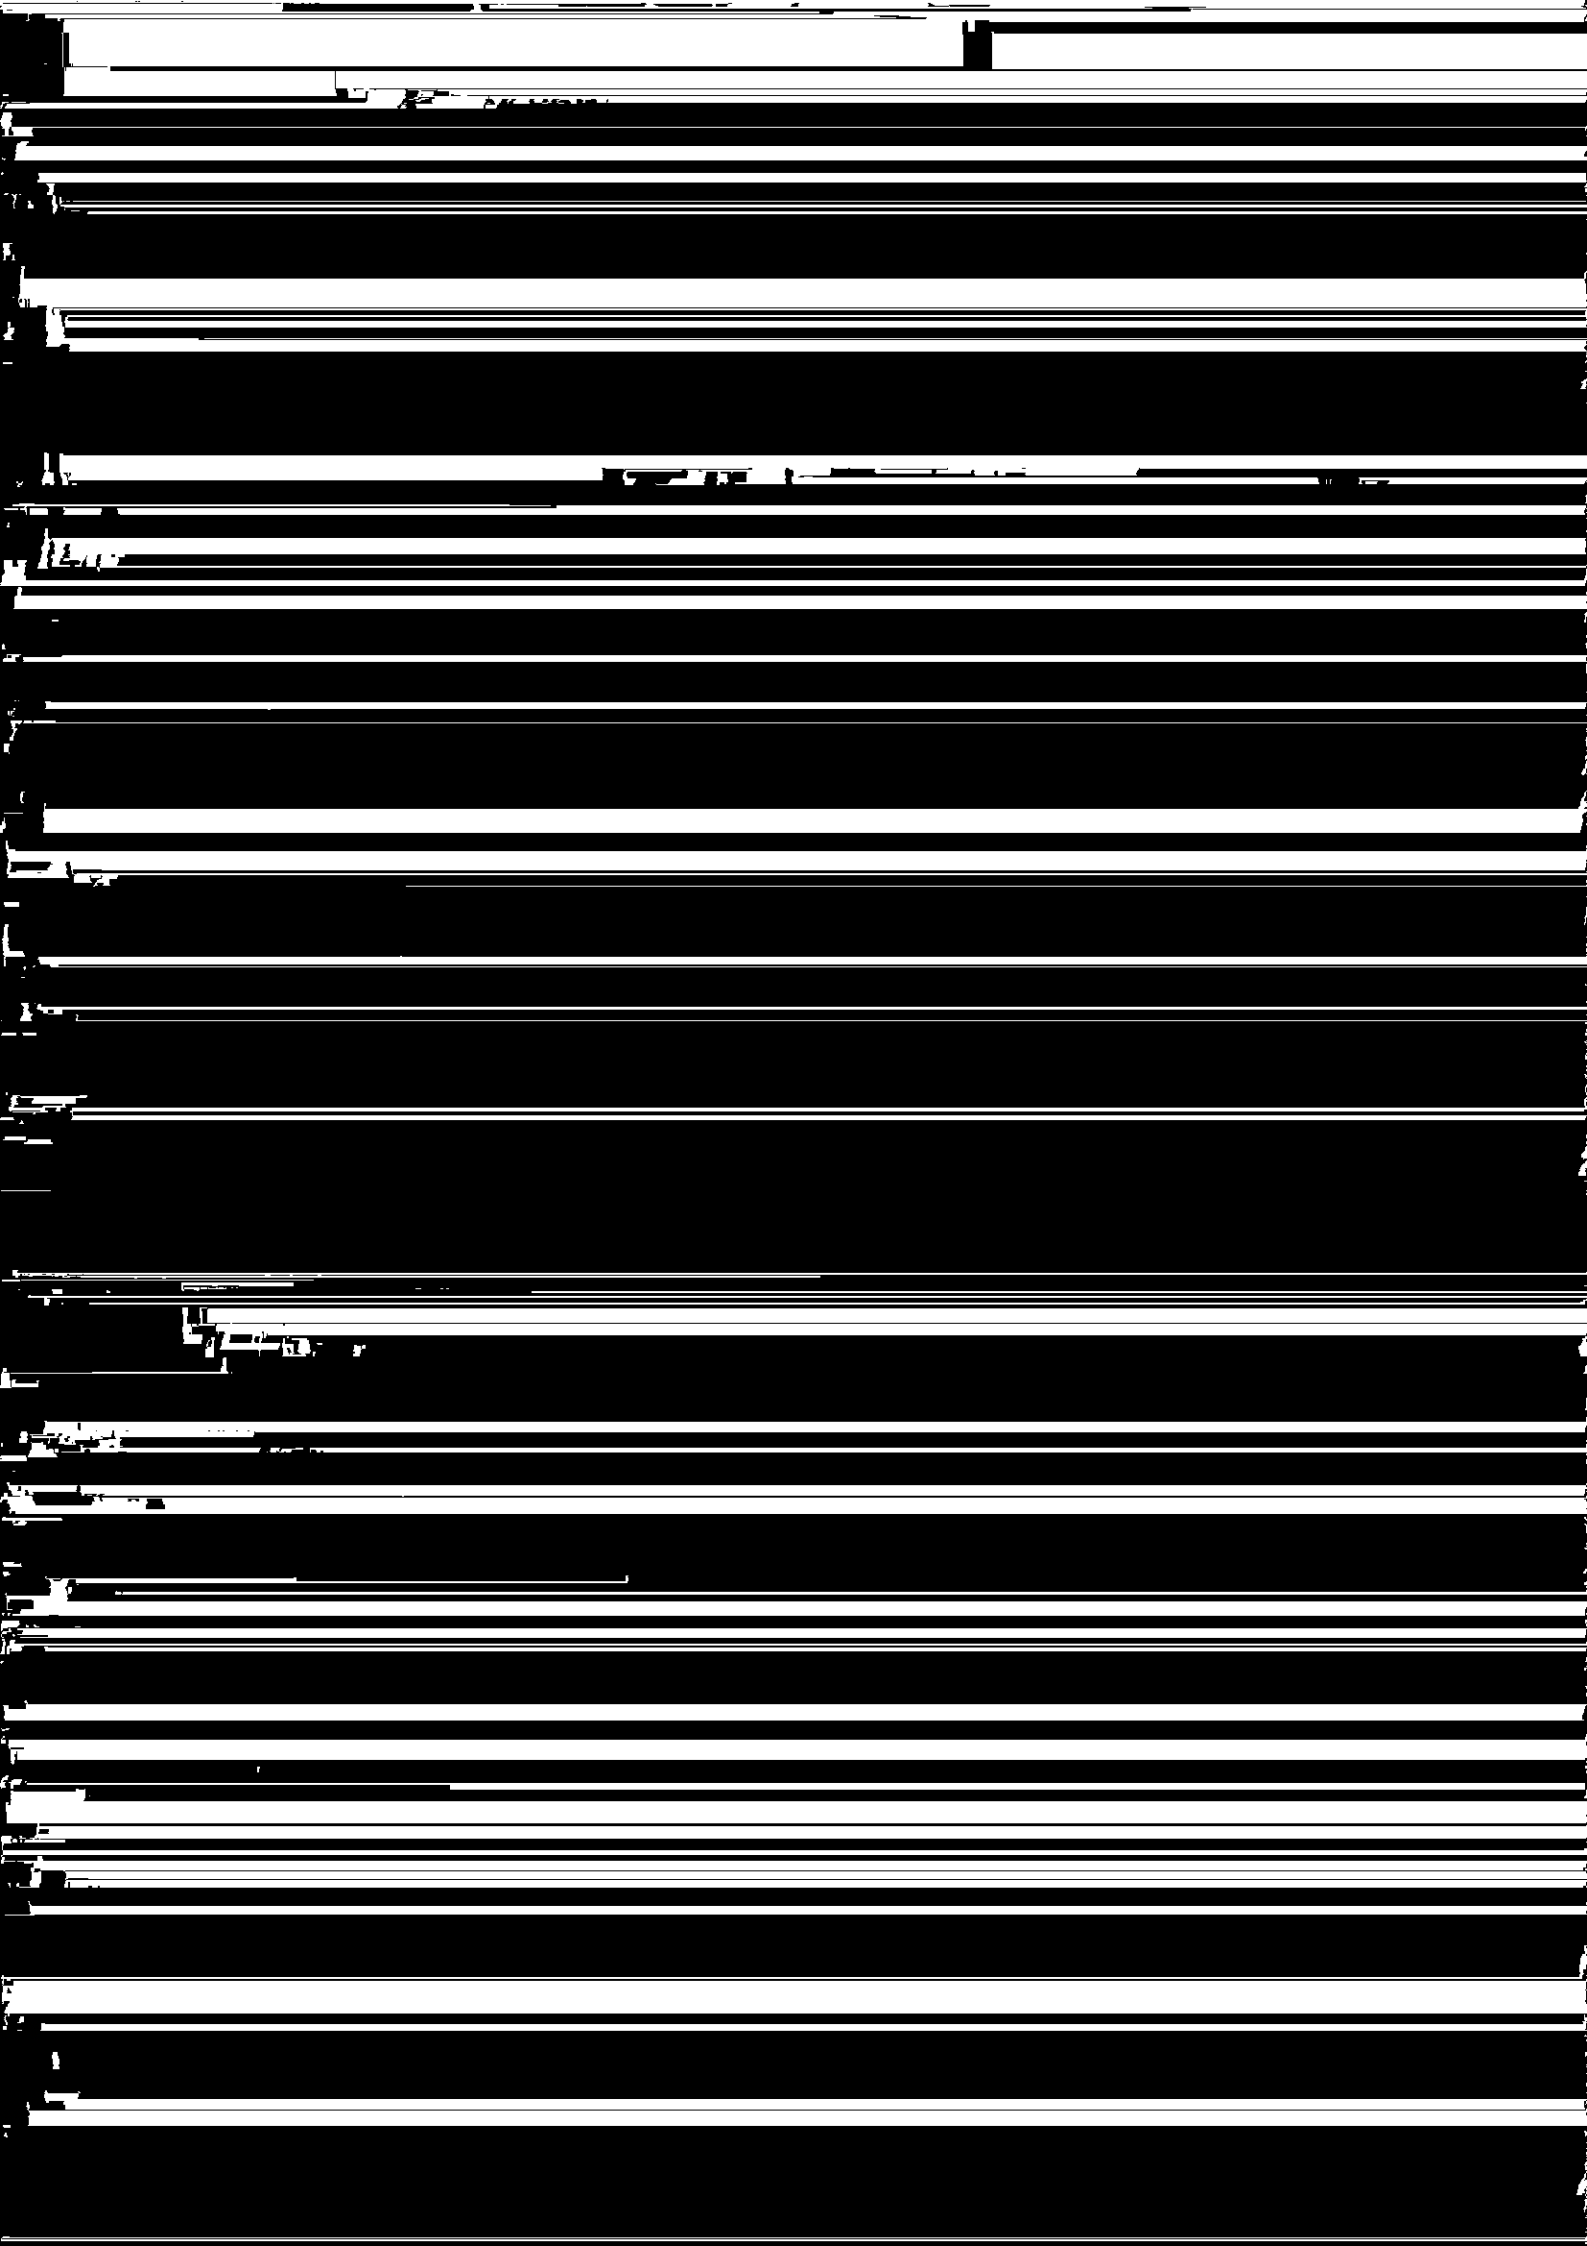

有组织废气检测结果报告单

设备(工序)名称	RTO 烟囱		尾气处理措施	水洗+RTO+急冷+碱洗
采样位置	◎1 尾气处理设施后排气筒(DA001)		排气筒高度	30m
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范		测试(采样)日期	2025.06.13
样品状态描述	样品外观及数量：采样头×3			
废气参数	GA25061300117：温度：30.5℃，流速：2.1m/s，含湿量：3.1%，标干废气量：10201m^3/h； GA25061300118：温度：30.5℃，流速：2.0m/s，含湿量：3.6%，标干废气量：9715m^3/h； GA25061300119：温度：30.9℃，流速：2.2m/s，含湿量：3.9%，标干废气量：10347m^3/h			
检测项目	样品编号	排放浓度(mg/m^3)	排放速率(kg/h)	
颗粒物	GA25061300117	6.1	0.062	
	GA25061300118	6.1	0.059	
	GA25061300119	7.6	0.079	
以下空白				
备注	无。			

有组织废气检测结果报告单

设备(工序)名称	RTO 烟囱		尾气处理措施	水洗+RTO+急冷+碱洗
采样位置	◎1 尾气处理设施后排气筒(DA001)		排气筒高度	30m
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范		测试(采样)日期	2025.06.13
样品状态描述	样品外观及数量：吸收管×18、活性炭吸附管×9、采气袋×9、注射器×9			
废气参数	第一次：温度：31.0℃，流速：2.2m/s，含湿量：3.0%，含氧量 20.9%，标干废气量：10575m^3/h； 第二次：温度：30.5℃，流速：2.1m/s，含湿量：3.1%，含氧量 20.9%，标干废气量：10201m^3/h； 第三次：温度：30.5℃，流速：2.0m/s，含湿量：3.6%，含氧量 20.9%，标干废气量：9715m^3/h			
检测项目	样品编号	排放浓度(mg/m^3)		排放速率(kg/h)
硫化氢	GA2506130012(1-3)	<0.01		/
	GA2506130012(4-6)	<0.01		/
	GA2506130012(7-9)	<0.01		/
甲苯	GA2506130014(1-3)	<0.0015		/
	GA2506130014(4-6)	<0.0015		/
	GA2506130014(7-9)	<0.0015		/
甲醇※	GA2506130015(1-3)	<2.0		/
	GA2506130015(4-6)	<2.0		/
	GA2506130015(7-9)	<2.0		/
挥发性有机物	GA2506130016(1-3)	2.34		0.0247
	GA2506130016(4-6)	2.26		0.0231
	GA2506130016(7-9)	1.84		0.0169
备注	1. 排放浓度为所对应 3 个样品的平均值； 2. 标※项目为本公司具备检测能力分包项，分包单位为青岛菲优特检测有限公司，具备检测能力，资质证书为 CMA231520348102。			

报告编号：KJ25M68-001

有组织废气检测结果报告单

设备(工序) 名称	RTO 烟囱	尾气处理措施	水洗+RTO+急冷+碱洗

有组织废气检测结果报告单

设备(工序)名称	RTO 烟囱		尾气处理措施	水洗+RTO+急冷+碱洗
采样位置	◎1 尾气处理设施后排气筒(DA001)		排气筒高度	30m
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范		测试(采样)日期	2025.06.14
样品状态描述	样品外观及数量：吸收管×18			
废气参数	第一次：温度：29.8℃，流速：2.1m/s，含湿量：3.5%，含氧量 20.9%，标干废气量：10228m^3/h； 第二次：温度：30.9℃，流速：2.1m/s，含湿量：3.6%，含氧量 20.9%，标干废气量：10085m^3/h； 第三次：温度：31.5℃，流速：2.2m/s，含湿量：3.6%，含氧量 20.9%，标干废气量：10450m^3/h			
检测项目	样品编号	排放浓度(mg/m^3)		排放速率(kg/h)
氨	GA25061400104	1.32		0.0135
	GA25061400105	1.52		0.0153
	GA25061400106	2.08		0.0217
氯化氢	GA25061400108	1.34		0.0137
	GA25061400109	1.52		0.0153
	GA25061400110	0.28		2.9×10^{-3}
甲醛	GA25061400113	0.03		3×10^{-4}
	GA25061400114	0.03		3×10^{-4}
	GA25061400115	0.04		4×10^{-4}
乙醛	GA25061400113	<0.01		/
	GA25061400114	<0.01		/
	GA25061400115	<0.01		/
备注	无。			

设备(工序)名称	RTO 烟囱	尾气处理措施	水洗+RTO+急冷+碱洗

有组织废气检测结果报告单

设备(工序)名称	RTO 烟囱		尾气处理措施	水洗+RTO+急冷+碱洗
采样位置	◎1 尾气处理设施后排气筒(DA001)		排气筒高度	30m
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范		测试(采样)日期	2025.06.14
样品状态描述	样品外观及数量：吸收管×18、活性炭吸附管×9、采气袋×9、注射器×9			
废气参数	第一次：温度：29.8℃，流速：2.1m/s，含湿量：3.5%，含氧量 20.9%，标干废气量：10228m^3/h； 第二次：温度：30.9℃，流速：2.1m/s，含湿量：3.6%，含氧量 20.9%，标干废气量：10085m^3/h； 第三次：温度：31.5℃，流速：2.2m/s，含湿量：3.6%，含氧量 20.9%，标干废气量：10450m^3/h			
检测项目	样品编号	排放浓度(mg/m^3)		排放速率(kg/h)
硫化氢	GA2506140012(1-3)	<0.01		/
	GA2506140012(4-6)	<0.01		/
	GA2506140012(7-9)	<0.01		/
甲苯	GA2506140014(1-3)	<0.0015		/
	GA2506140014(4-6)	<0.0015		/
	GA2506140014(7-9)	<0.0015		/
甲醇※	GA2506140015(1-3)	<2.0		/
	GA2506140015(4-6)	<2.0		/
	GA2506140015(7-9)	<2.0		/
挥发性有机物	GA2506140016(1-3)	2.36		0.0241
	GA2506140016(4-6)	2.28		0.0230
	GA2506140016(7-9)	1.86		0.0194
备注	1. 排放浓度为所对应 3 个样品的平均值； 2. 标※项目为本公司具备检测能力分包项，分包单位为青岛菲优特检测有限公司，具备检测能力，资质证书为 CMA231520348102。			

有组织废气检测结果报告单

设备(工序)名称	RTO 烟囱		尾气处理措施	水洗+RTO+急冷+碱洗
采样位置	◎1 尾气处理设施后排气筒(DA001)		排气筒高度	30m
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范		测试(采样)日期	2025.06.14
废气参数	第一次：温度：29.8℃，流速：2.1m/s，含湿量：3.5%，含氧量 20.9%，标干废气量：10228m^3/h； 第二次：温度：30.9℃，流速：2.1m/s，含湿量：3.6%，含氧量 20.9%，标干废气量：10085m^3/h； 第三次：温度：31.5℃，流速：2.2m/s，含湿量：3.6%，含氧量 20.9%，标干废气量：10450m^3/h			
检测项目	样品编号	排放浓度(mg/m^3)		排放速率(kg/h)
二氧化硫	GA2506140017(1-3)	<2		/
	GA2506140017(4-6)	<2		/
	GA2506140017(7-9)	<2		/
氮氧化物	GA2506140017(1-3)	3		0.03
	GA2506140017(4-6)	4		0.04
	GA2506140017(7-9)	2		0.02
以下空白				
备注	排放浓度为所对应 3 个样品的平均值。			

设备(工序)名称	研发楼烟囱	尾气处理措施	碱洗+除雾+活性炭吸附

有组织废气检测结果报告单

设备(工序)名称	低浓废气烟囱	尾气处理措施	碱洗+氧化+水洗
采样位置	◎3 尾气处理设施后排气筒(DA003)	排气筒高度	20m
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范 HJ 905-2017 恶臭污染环境监测技术规范	测试(采样)日期	2025.06.25
样品状态描述	样品外观及数量：采气袋×3		
废气参数	/		
检测项目	样品编号	排放浓度(无量纲)	排放速率(kg/h)
臭气浓度	GF25062500701	724	/
	GF25062500702	309	/
	GF25062500703	630	/
以下空白			
备注	无。		

有组织废气检测结果报告单

设备(工序)名称	低浓废气烟囱	尾气处理措施	碱洗+氧化+水洗
采样位置	◎3 尾气处理设施后排气筒(DA003)	排气筒高度	20m
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范	测试(采样)日期	2025.06.25
样品状态描述	样品外观及数量：吸收管×21、采气袋×9		
废气参数	第一次：温度：28.7℃，流速：3.0m/s，含湿量：1.2%，标干废气量：4811m^3/h； 第二次：温度：28.3℃，流速：2.8m/s，含湿量：1.4%，标干废气量：4503m^3/h； 第三次：温度：28.6℃，流速：3.2m/s，含湿量：1.4%，标干废气量：5188m^3/h		

检测项目	样品编号	排放浓度(mg/m^3)	排放速率(kg/h)
氨	GF25062500704	<0.25	/
	GF25062500705	<0.25	/
	GF25062500706	<0.25	/
硫化氢	GF2506250071(1-3)	0.03	1×10^{-4}
	GF2506250071(4-6)	0.10	4.5×10^{-4}
	GF2506250071(7-9)	0.28	1.5×10^{-3}
非甲烷总烃	GF2506250072(1-3)	2.02	9.72×10^{-3}
	GF2506250072(4-6)	9.42	0.0424
	GF2506250072(7-9)	15.8	0.0820
以下空白			
备注	硫化氢和非甲烷总烃的排放浓度为所对应 3 个样品的平均值。		


有组织废气检测结果报告单

设备(工序)名称	低浓废气烟囱	尾气处理措施	碱洗+氧化+水洗
采样位置	◎3 尾气处理设施后排气筒(DA003)	排气筒高度	20m
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范 HJ 905-2017 恶臭污染环境监测技术规范	测试(采样)日期	2025.06.27
样品状态描述	样品外观及数量：采气袋×3		
废气参数	/		

检测项目	样品编号	排放浓度(无量纲)	排放速率(kg/h)
臭气浓度	GF25062700701	724	/
	GF25062700702	354	/
	GF25062700703	199	/
以下空白			
备注	无。		

有组织废气检测结果报告单

设备(工序)名称	低浓废气烟囱		尾气处理措施	碱洗+氧化+水洗
采样位置	◎3 尾气处理设施后排气筒(DA003)		排气筒高度	20m
采样依据	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范		测试(采样)日期	2025.06.27
样品状态描述	样品外观及数量：吸收管×21、采气袋×9			
废气参数	第一次：温度：32.3℃，流速：3.5m/s，含湿量：1.2%，标干废气量：5527m^3/h； 第二次：温度：33.1℃，流速：3.6m/s，含湿量：1.2%，标干废气量：5669m^3/h； 第三次：温度：31.2℃，流速：3.6m/s，含湿量：1.2%，标干废气量：5705m^3/h			
检测项目	样品编号	排放浓度(mg/m^3)		排放速率(kg/h)
氨	GF25062700704	<0.25		/
	GF25062700705	0.46		2.6×10^{-3}
	GF25062700706	1.15		6.56×10^{-3}
硫化氢	GF2506270071(1-3)	0.33		1.8×10^{-3}
	GF2506270071(4-6)	0.14		7.9×10^{-4}
	GF2506270071(7-9)	0.34		1.9×10^{-3}
非甲烷总烃	GF2506270072(1-3)	19.1		0.106
	GF2506270072(4-6)	13.5		0.0765
	GF2506270072(7-9)	13.9		0.0793
以下空白				
备注	硫化氢和非甲烷总烃的排放浓度为所对应 3 个样品的平均值。			

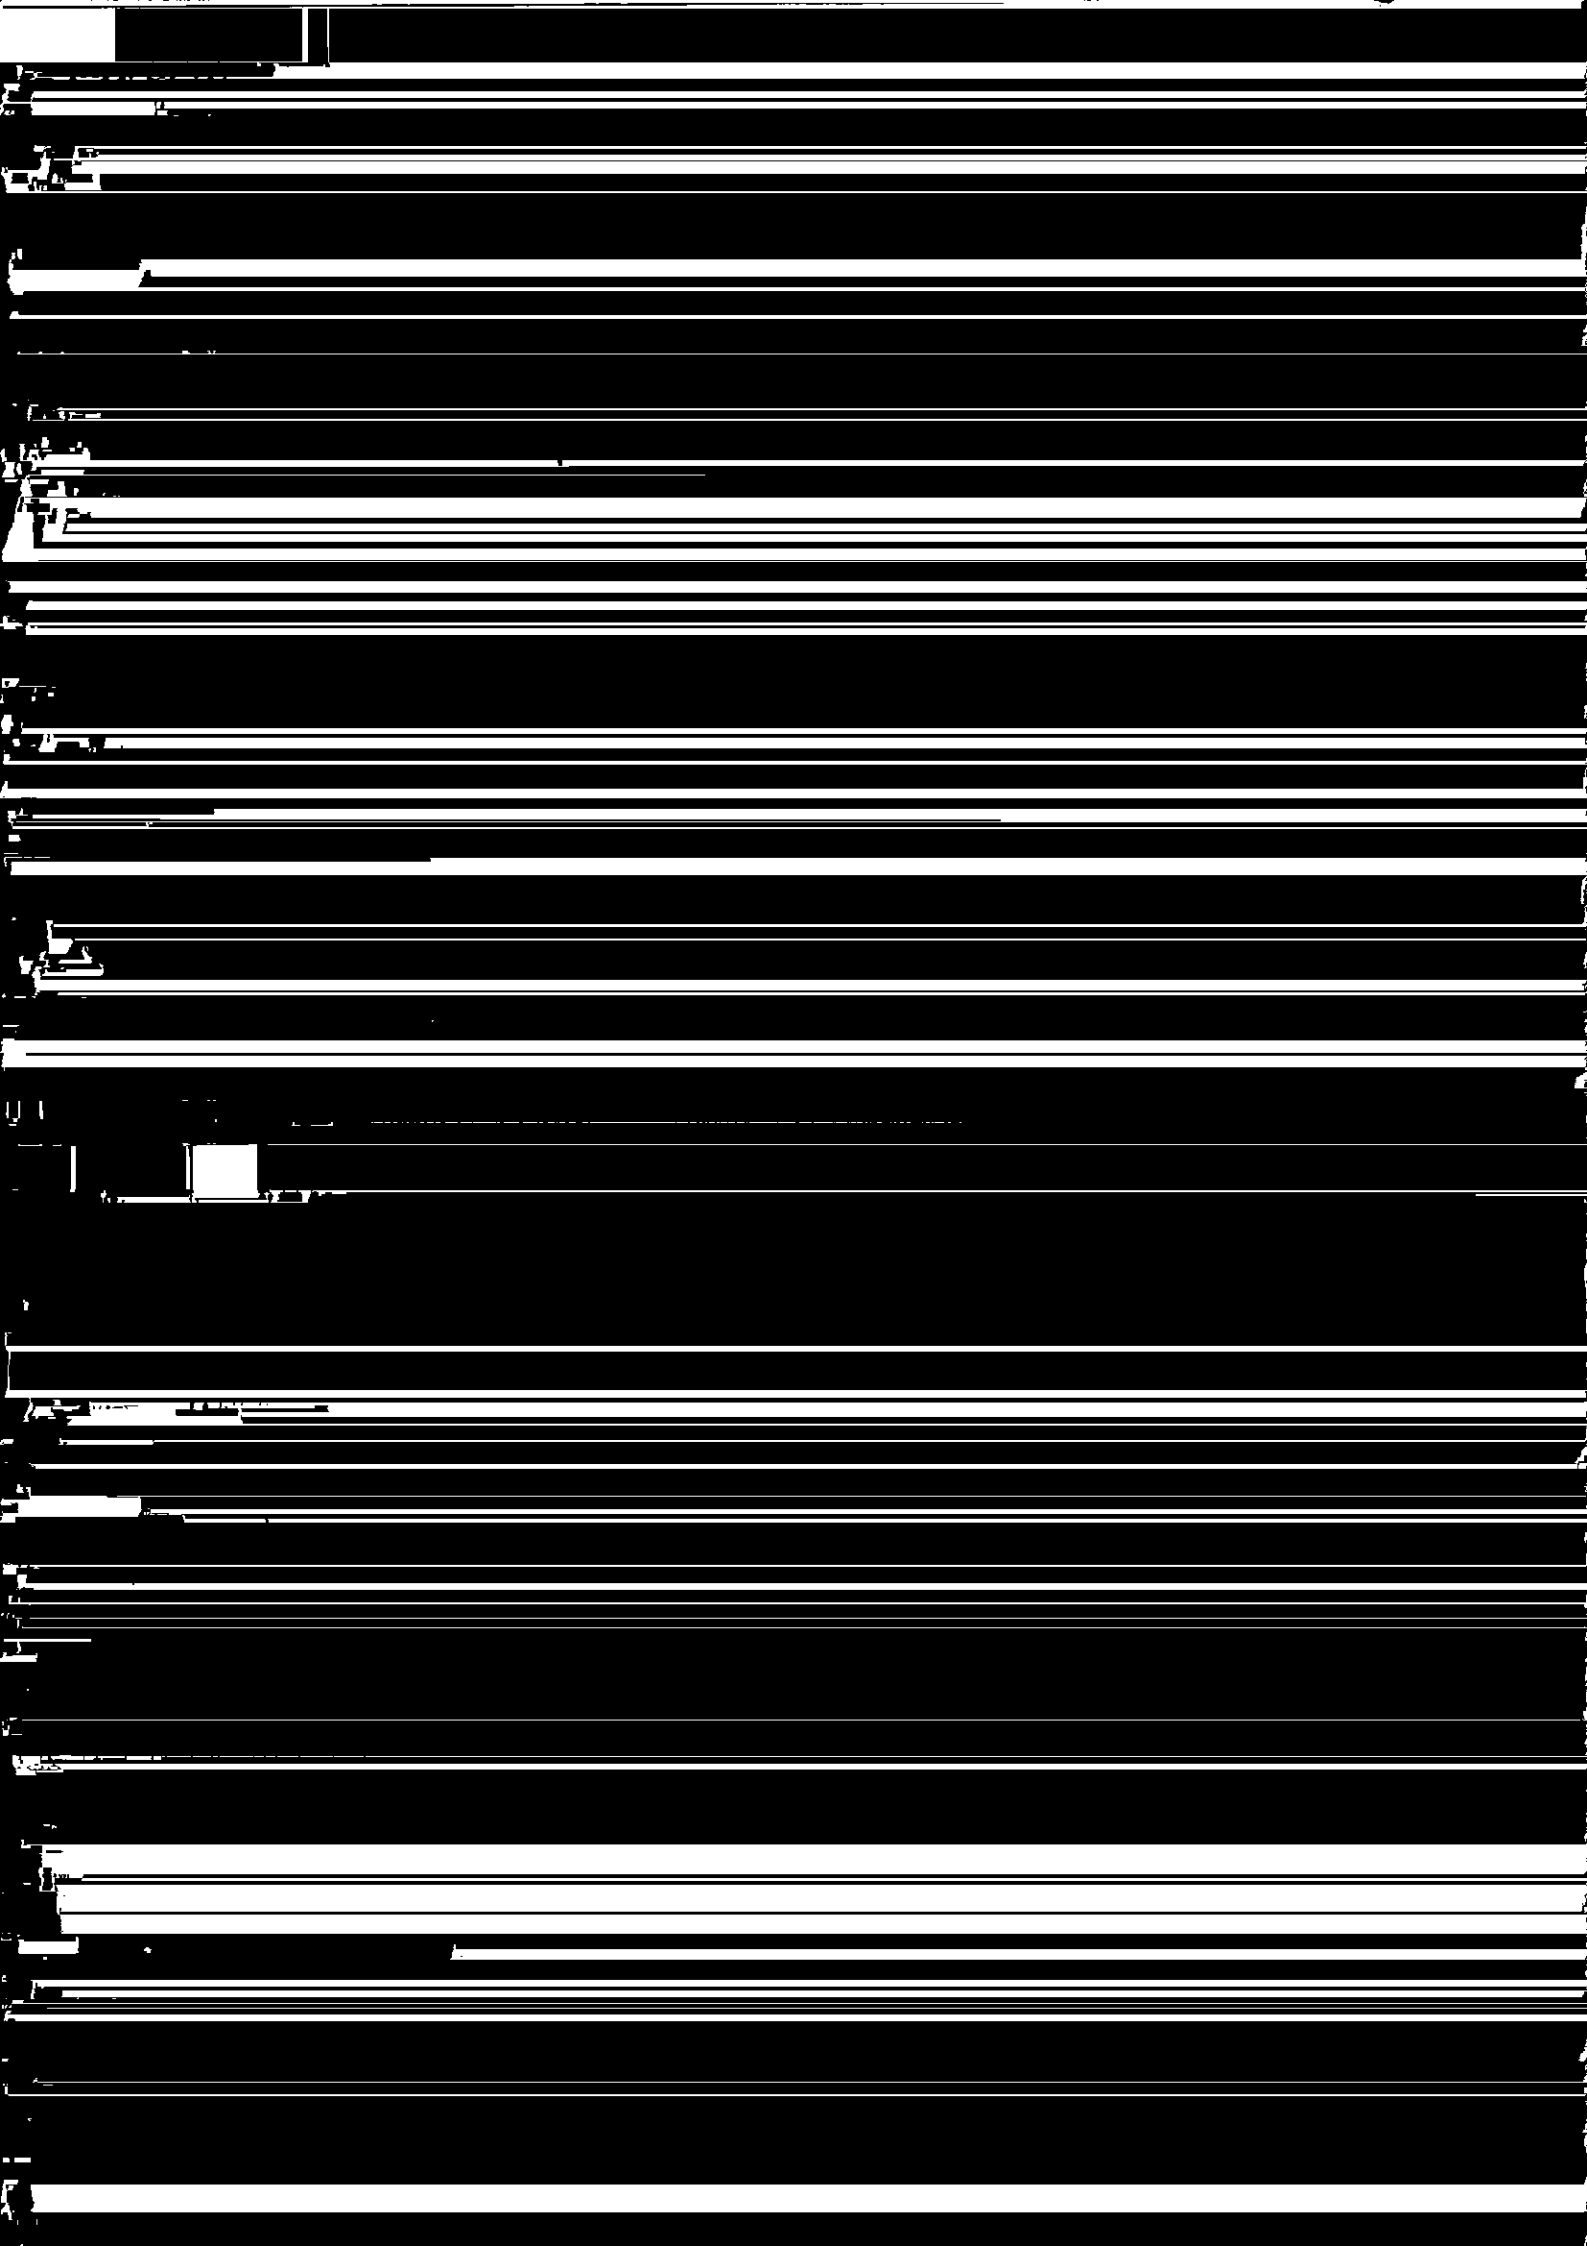

报告编号：KJ25M68-001

无组织废气检测结果报告单

检测项目	氯化氢	采样依据	HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则	
样品状态描述	1．样品数量：24 2．样品体积或质量：60.0L×24 3．样品外观：吸收液 4．其他检查情况：吸收管密封、无破损			
采样日期	检测点位	检测结果(mg/m^3)		
		第一次	第二次	第三次
2025.06.13	○1 厂界上风向	GA25061300203	GA25061300213	GA25061300223
		<0.020	0.032	0.020
	○2 厂界下风向 1#	GA25061300303	GA25061300313	GA25061300323
		0.020	0.047	0.037
	○3 厂界下风向 2#	GA25061300403	GA25061300413	GA25061300423
		0.073	0.091	0.025
	○4 厂界下风向 3#	GA25061300503	GA25061300513	GA25061300523
		0.162	0.146	0.167
以下空白				

报告编号：KJ25M68-001

无组织废气检测结果报告单

检测项目	硫化氢	采样依据	HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则	
样品状态描述	1．样品数量：12 2．样品体积或质量：60.0L×12 3．样品外观：吸收液 4．其他检查情况：吸收管密封、无破损			
采样日期	检测点位	检测结果(mg/m^3)		
		第一次	第二次	第三次
2025.06.13	○1 厂界上风向	GA25061300204	GA25061300214	GA25061300224
		<0.001	<0.001	<0.001
	○2 厂界下风向 1#	GA25061300304	GA25061300314	GA25061300324
		<0.001	<0.001	<0.001
	○3 厂界下风向 2#	GA25061300404	GA25061300414	GA25061300424
		<0.001	<0.001	<0.001
	○4 厂界下风向 3#	GA25061300504	GA25061300514	GA25061300524
		<0.001	<0.001	<0.001
以下空白				

报告编号：KJ25M68-001

无组织废气检测结果报告单

检测项目	甲醛	采样依据	HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则	
样品状态描述	1．样品数量：39 2．样品体积或质量：30.0L×39 3．样品外观：吸收液 4．其他检查情况：吸收管密封、无破损			
采样日期	检测点位	检测结果(mg/m^3)		
		第一次	第二次	第三次
2025.06.13	○1 厂界上风向	GA25061300205	GA25061300215	GA25061300225
		<0.002	<0.002	<0.002
	○2 厂界下风向 1#	GA25061300305	GA25061300315	GA25061300325、GA25061300345
		<0.002	<0.002	<0.002
	○3 厂界下风向 2#	GA25061300405	GA25061300415	GA25061300425
		<0.002	<0.002	<0.002
	○4 厂界下风向 3#	GA25061300505	GA25061300515	GA25061300525
		<0.002	<0.002	<0.002
以下空白				
备注	GA25061300325 和 GA25061300345 为现场平行样，检测结果为两个样品的平均值。			

报告编号：KJ25M68-001

无组织废气检测结果报告单

检测项目	乙醛	采样依据	HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则	
样品状态描述	1．样品数量：39 2．样品体积或质量：30.0L×39 3．样品外观：吸收液 4．其他检查情况：吸收管密封、无破损			
采样日期	检测点位	检测结果(mg/m^3)		
		第一次	第二次	第三次
2025.06.13	○1 厂界上风向	GA25061300205	GA25061300215	GA25061300225
		<0.002	<0.002	<0.002
	○2 厂界下风向 1#	GA25061300305	GA25061300315	GA25061300325、GA25061300345
		<0.002	<0.002	<0.002
	○3 厂界下风向 2#	GA25061300405	GA25061300415	GA25061300425
		<0.002	<0.002	<0.002
	○4 厂界下风向 3#	GA25061300505	GA25061300515	GA25061300525
		<0.002	<0.002	<0.002
以下空白				
备注	GA25061300325 和 GA25061300345 为现场平行样，检测结果为两个样品的平均值。			

报告编号：KJ25M68-001

无组织废气检测结果报告单

检测项目	甲苯	采样依据	HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则	
样品状态描述	1．样品数量：12 2．样品体积或质量：12.0L×12 3．样品外观：活性炭吸附管 4．其他检查情况：活性炭吸附管密封，无破损			
采样日期	检测点位	检测结果(mg/m^3)		
		第一次	第二次	第三次
2025.06.13	○1 厂界上风向	GA25061300206	GA25061300216	GA25061300226
		<0.0015	<0.0015	<0.0015
	○2 厂界下风向 1#	GA25061300306	GA25061300316	GA25061300326
		<0.0015	<0.0015	<0.0015
	○3 厂界下风向 2#	GA25061300406	GA25061300416	GA25061300426
		<0.0015	<0.0015	<0.0015
	○4 厂界下风向 3#	GA25061300506	GA25061300516	GA25061300526
		<0.0015	<0.0015	<0.0015
以下空白				

无组织废气检测结果报告单

检测项目	颗粒物	采样依据	HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则
样品状态描述	1．样品数量：12 2．样品体积或质量：6000L×12 3．样品外观：吸收液 4．其他检查情况：吸收管密封、无破损		
采样日期	检测点位	检测结果(μg/m^3)	
		第一次	第二次	第三次
2025.06.13	○1 厂界上风向	GA25061300207	GA25061300217	GA25061300227
		193	204	189
	○2 厂界下风向 1#	GA25061300307	GA25061300317	GA25061300327
		225	222	231
	○3 厂界下风向 2#	GA25061300407	GA25061300417	GA25061300427
		220	255	229
	○4 厂界下风向 3#	GA25061300507	GA25061300517	GA25061300527
		231	251	229
以下空白				

无组织废气检测结果报告单

检测项目	二氧化硫	采样依据	HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则	
样品状态描述	1．样品数量：12 2．样品体积或质量：30.0L×12 3．样品外观：吸收液 4．其他检查情况：吸收管密封、无破损			
采样日期	检测点位	检测结果(mg/m^3)		
		第一次	第二次	第三次
2025.06.13	○1 厂界上风向	GA25061300208	GA25061300218	GA25061300228
		<0.007	<0.007	<0.007
	○2 厂界下风向 1#	GA25061300308	GA25061300318	GA25061300328
		<0.007	<0.007	<0.007
	○3 厂界下风向 2#	GA25061300408	GA25061300418	GA25061300428
		<0.007	<0.007	<0.007
	○4 厂界下风向 3#	GA25061300508	GA25061300518	GA25061300528
		<0.007	<0.007	<0.007
以下空白				

检测项目	氮氧化物	采样依据	HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则

报告编号：KJ25M68-001


无组织废气检测结果报告单

报告编号：KJ25M68-001


无组织废气检测结果报告单

无组织废气检测结果报告单

检测项目	氯化氢	采样依据	HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则	
样品状态描述	1．样品数量：24 2．样品体积或质量：60.0L×24 3．样品外观：吸收液 4．其他检查情况：吸收管密封、无破损			
采样日期	检测点位	检测结果(mg/m^3)		
		第一次	第二次	第三次
2025.06.14	○1 厂界上风向	GA25061400203	GA25061400213	GA25061400223
		0.022	0.041	0.025
	○2 厂界下风向 1#	GA25061400303	GA25061400313	GA25061400323
		0.092	0.050	0.063
	○3 厂界下风向 2#	GA25061400403	GA25061400413	GA25061400423
		0.026	0.050	0.049
	○4 厂界下风向 3#	GA25061400503	GA25061400513	GA25061400523
		0.169	0.065	0.055
以下空白				

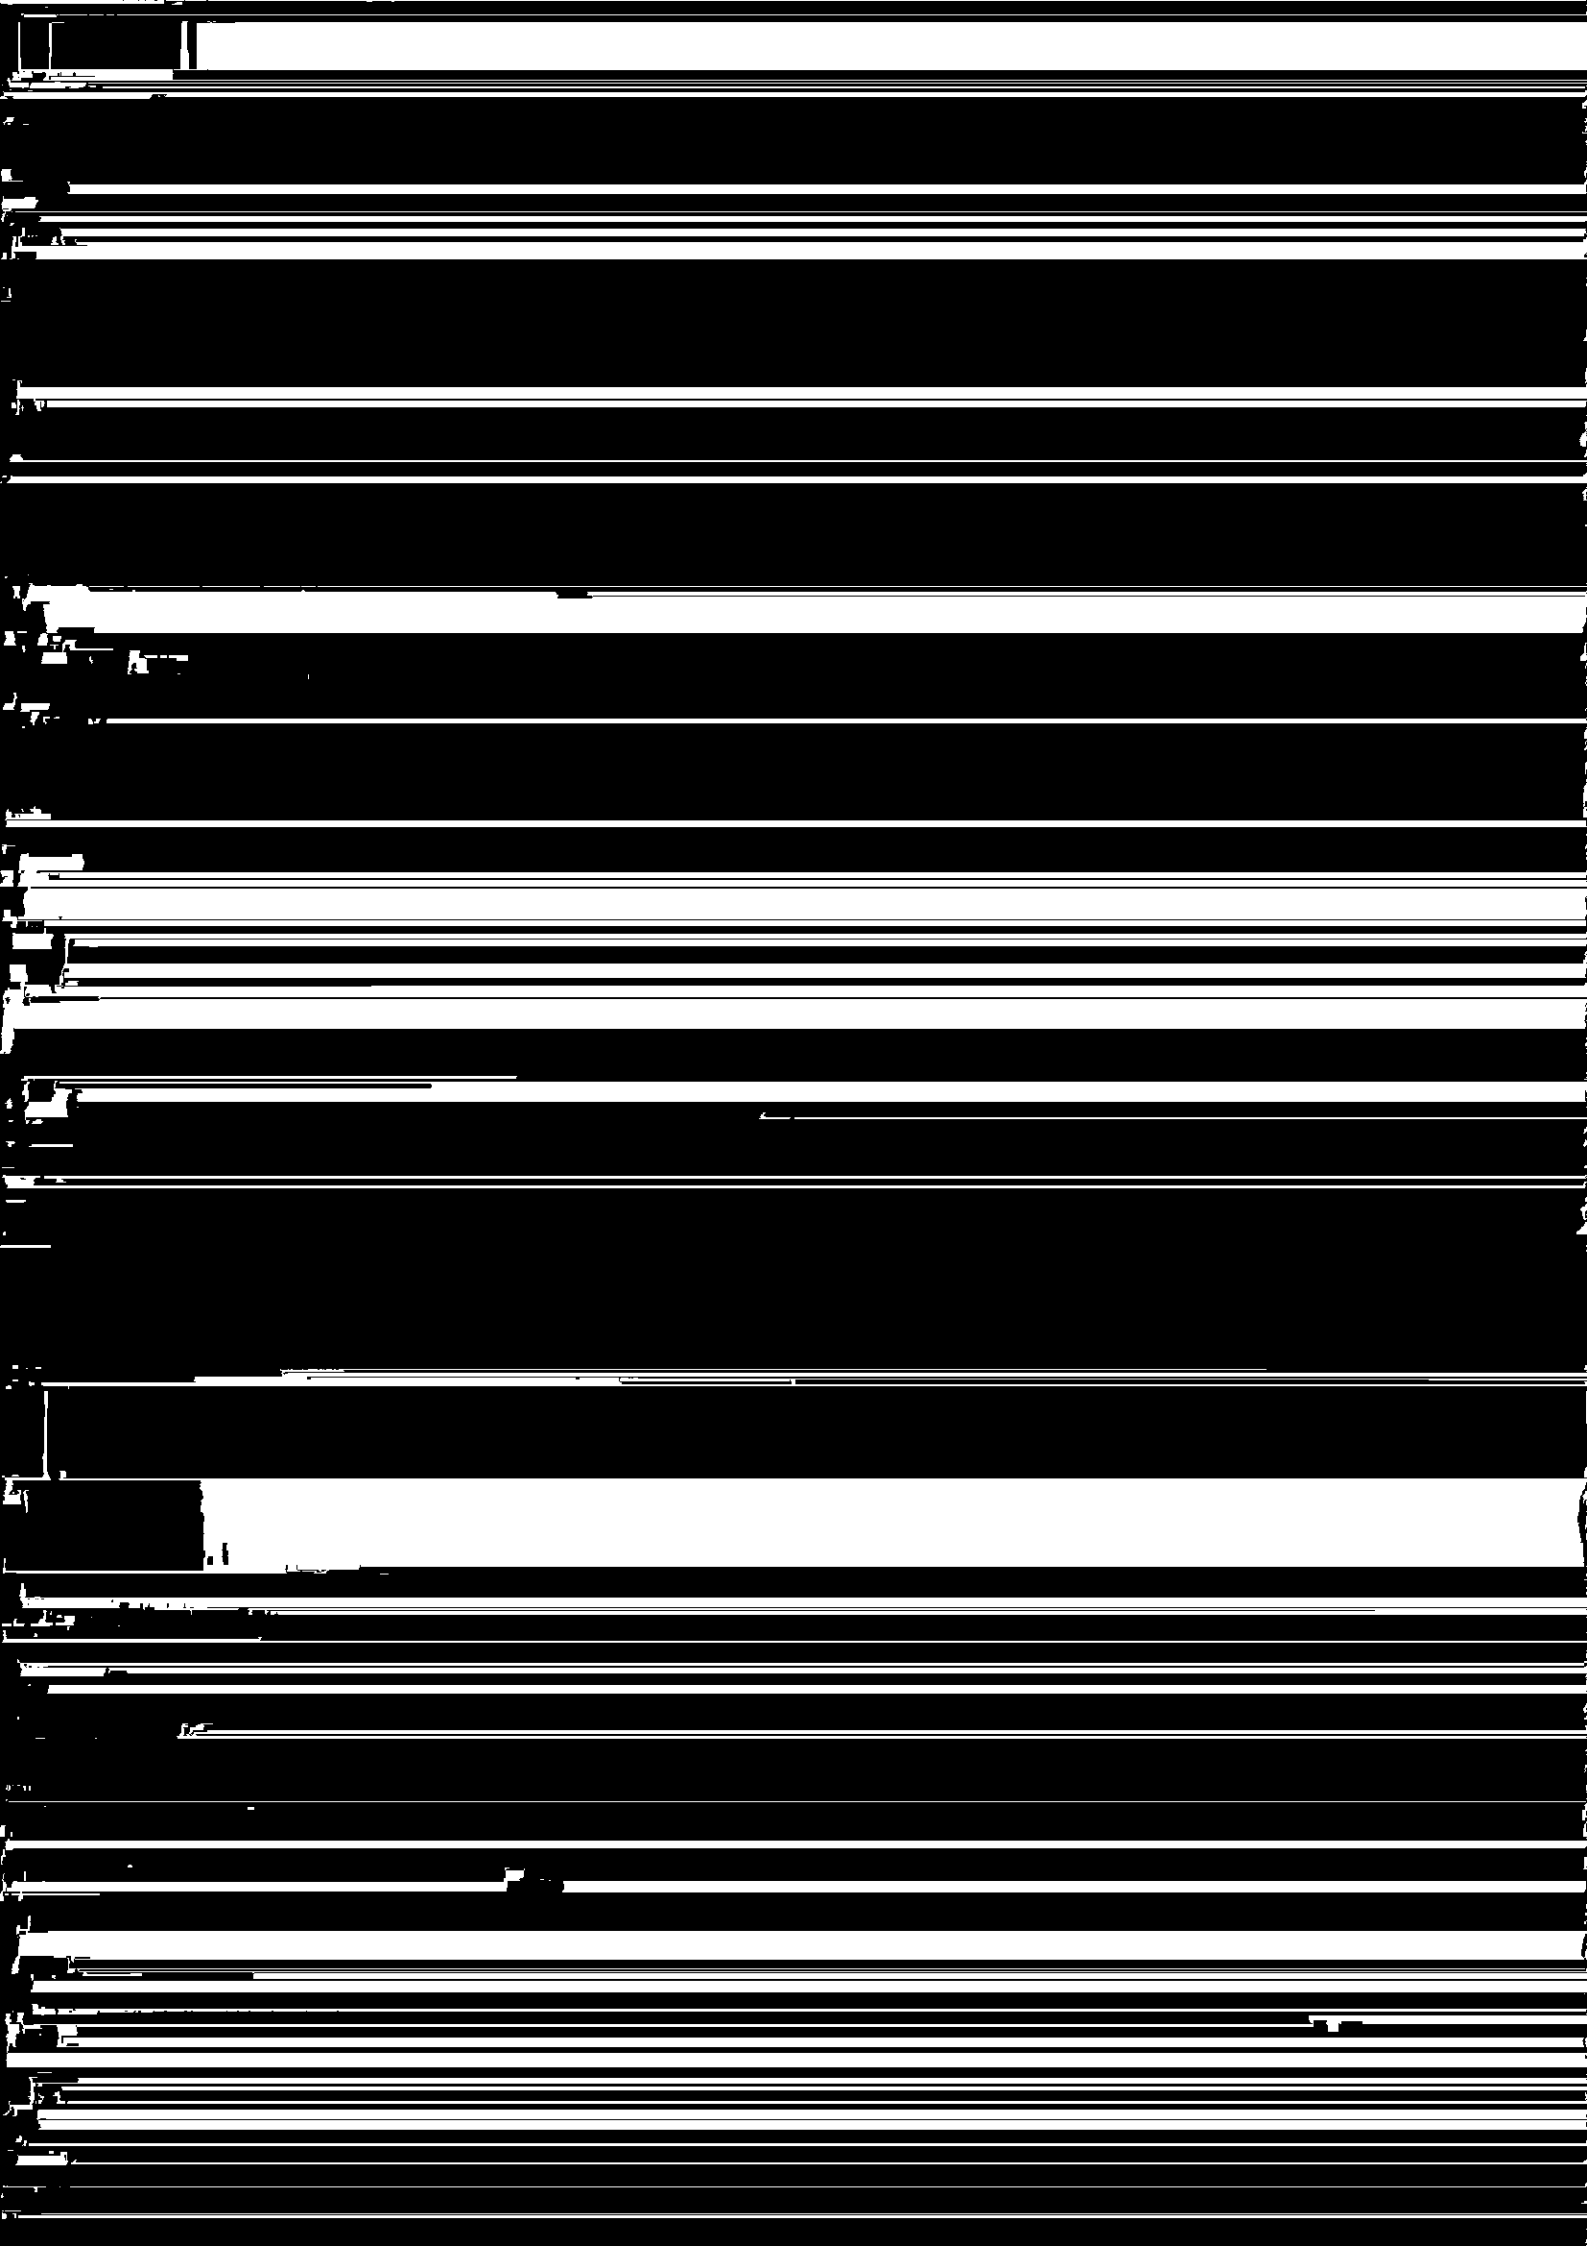

[redacted]

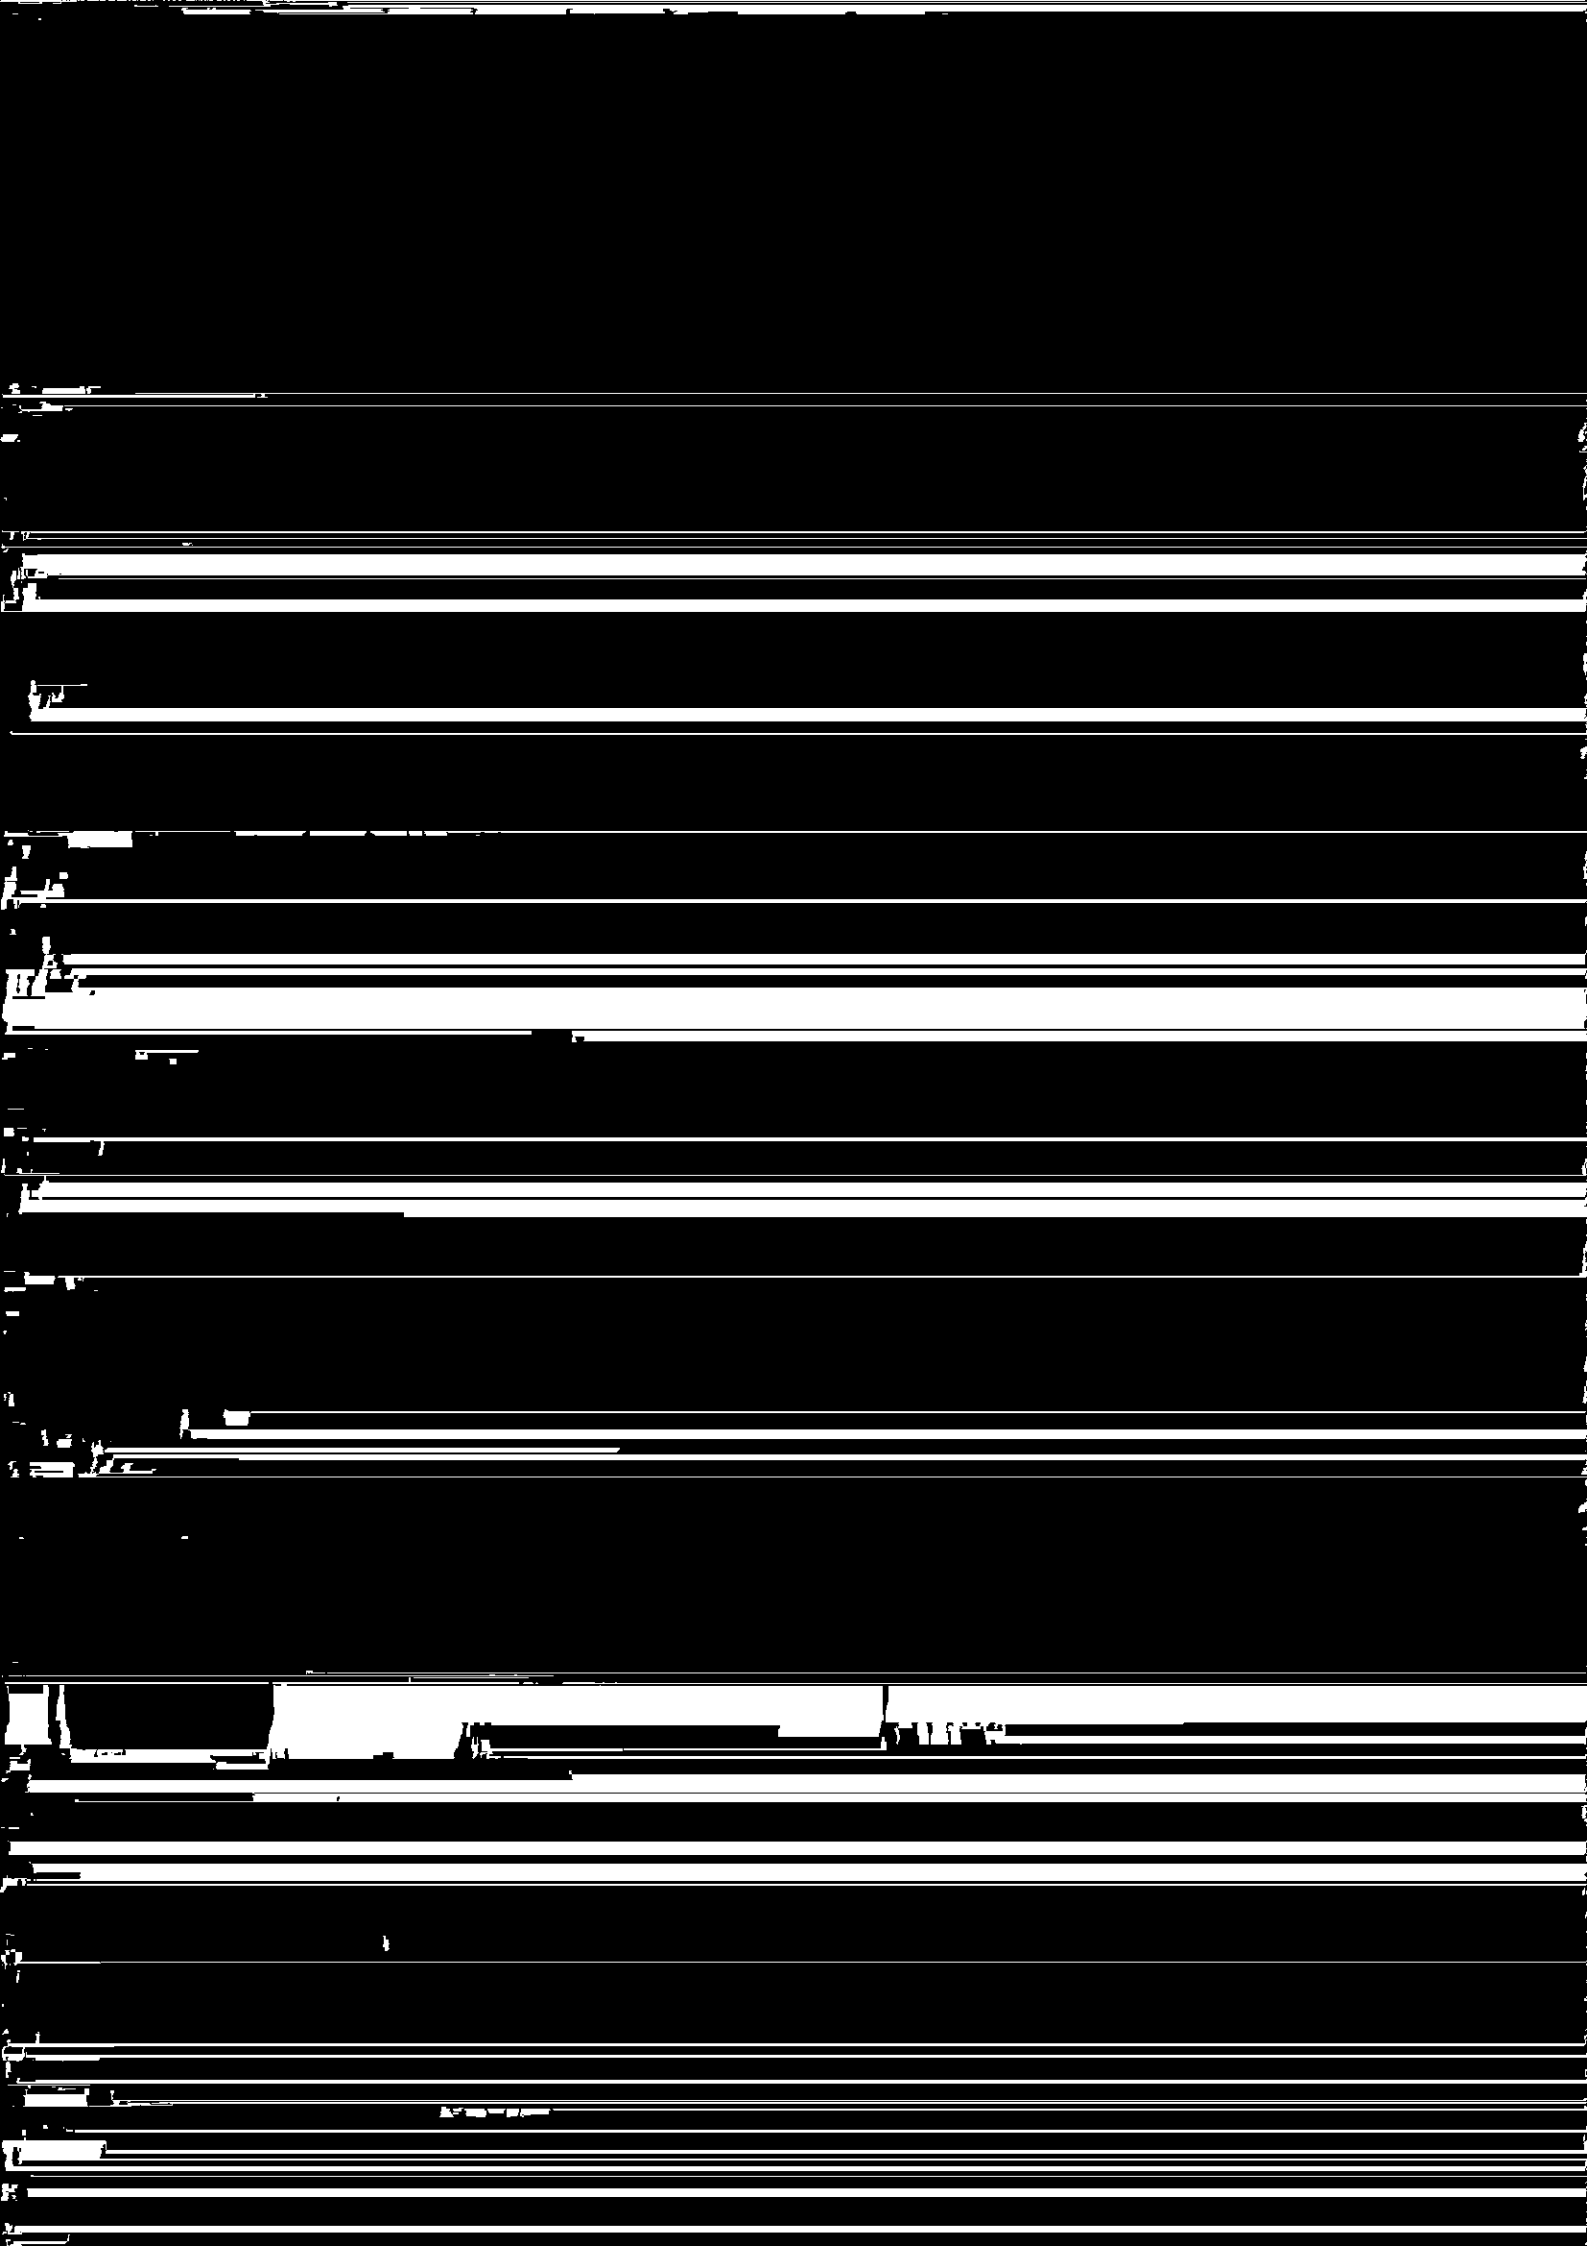

[redacted]

无组织废气检测结果报告单

检测项目	二氧化硫	采样依据	HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则	
样品状态描述	1．样品数量：12 2．样品体积或质量：30.0L×12 3．样品外观：吸收液 4．其他检查情况：吸收管密封、无破损			
采样日期	检测点位	检测结果(mg/m^3)		
		第一次	第二次	第三次
2025.06.14	○1 厂界上风向	GA25061400208	GA25061400218	GA25061400228
		<0.007	<0.007	<0.007
	○2 厂界下风向 1#	GA25061400308	GA25061400318	GA25061400328
		<0.007	<0.007	<0.007
	○3 厂界下风向 2#	GA25061400408	GA25061400418	GA25061400428
		<0.007	<0.007	<0.007
	○4 厂界下风向 3#	GA25061400508	GA25061400518	GA25061400528
		<0.007	<0.007	<0.007
以下空白				

报告编号：KJ25M68-001

无组织废气[redacted]检测结果报告单

检测项目	氮氧化物	采样依据	HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则

[redacted]


报告编号：KJ25M68-001

无组织废气检测结果报告单

[redacted]

1. 样品数量：48

2. 样品体积或质量：1000mL×48

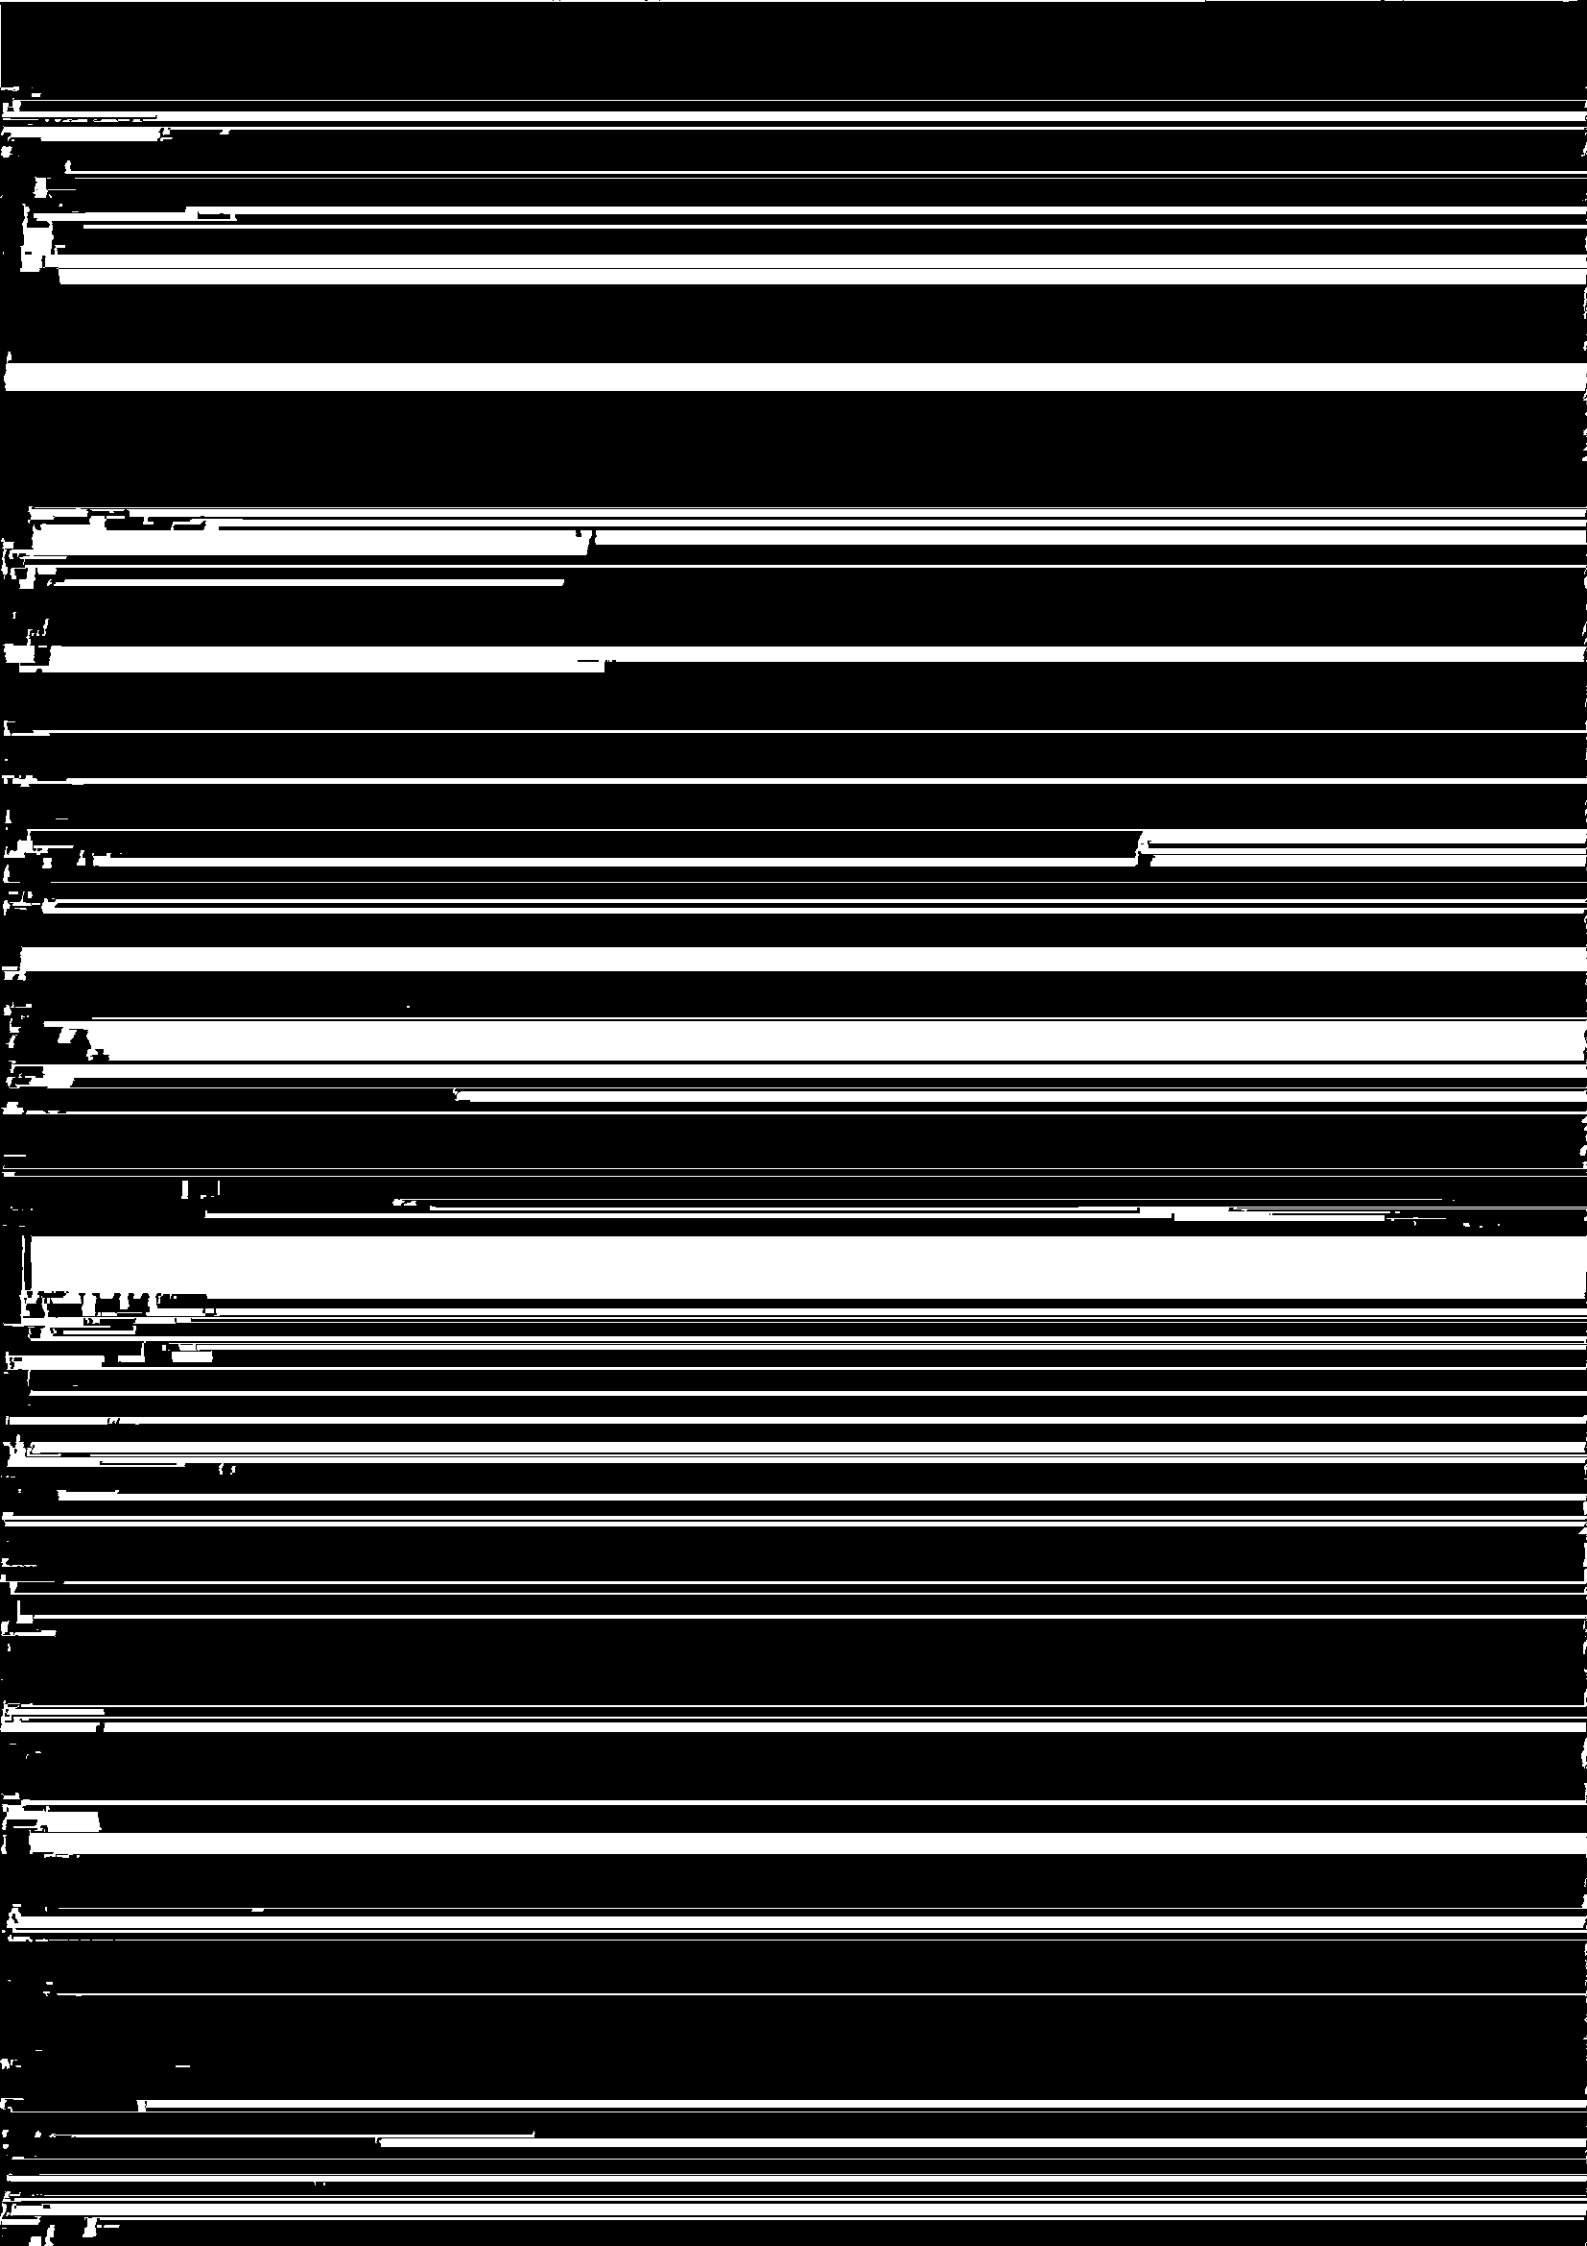

无组织废气检测结果报告单



图 1　厂界无组织废气检测点位示意图（东风）


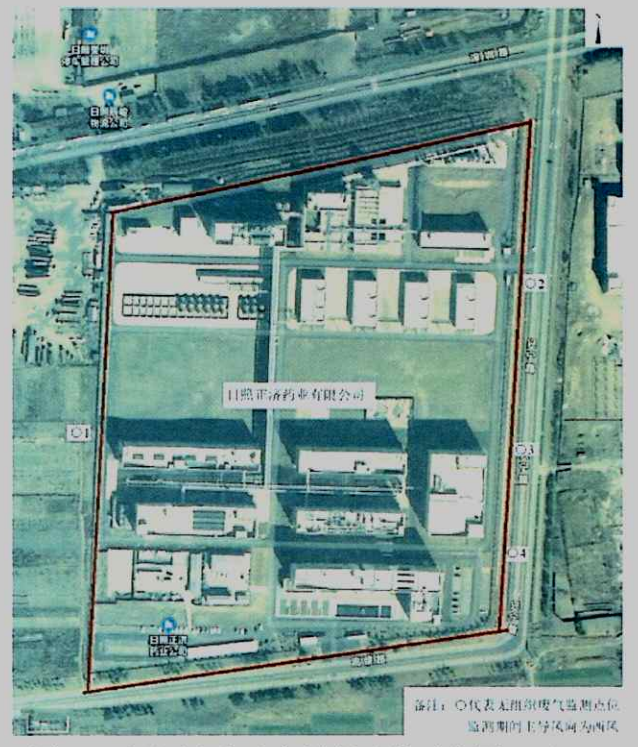


图 2　厂界无组织废气检测点位示意图（西风）

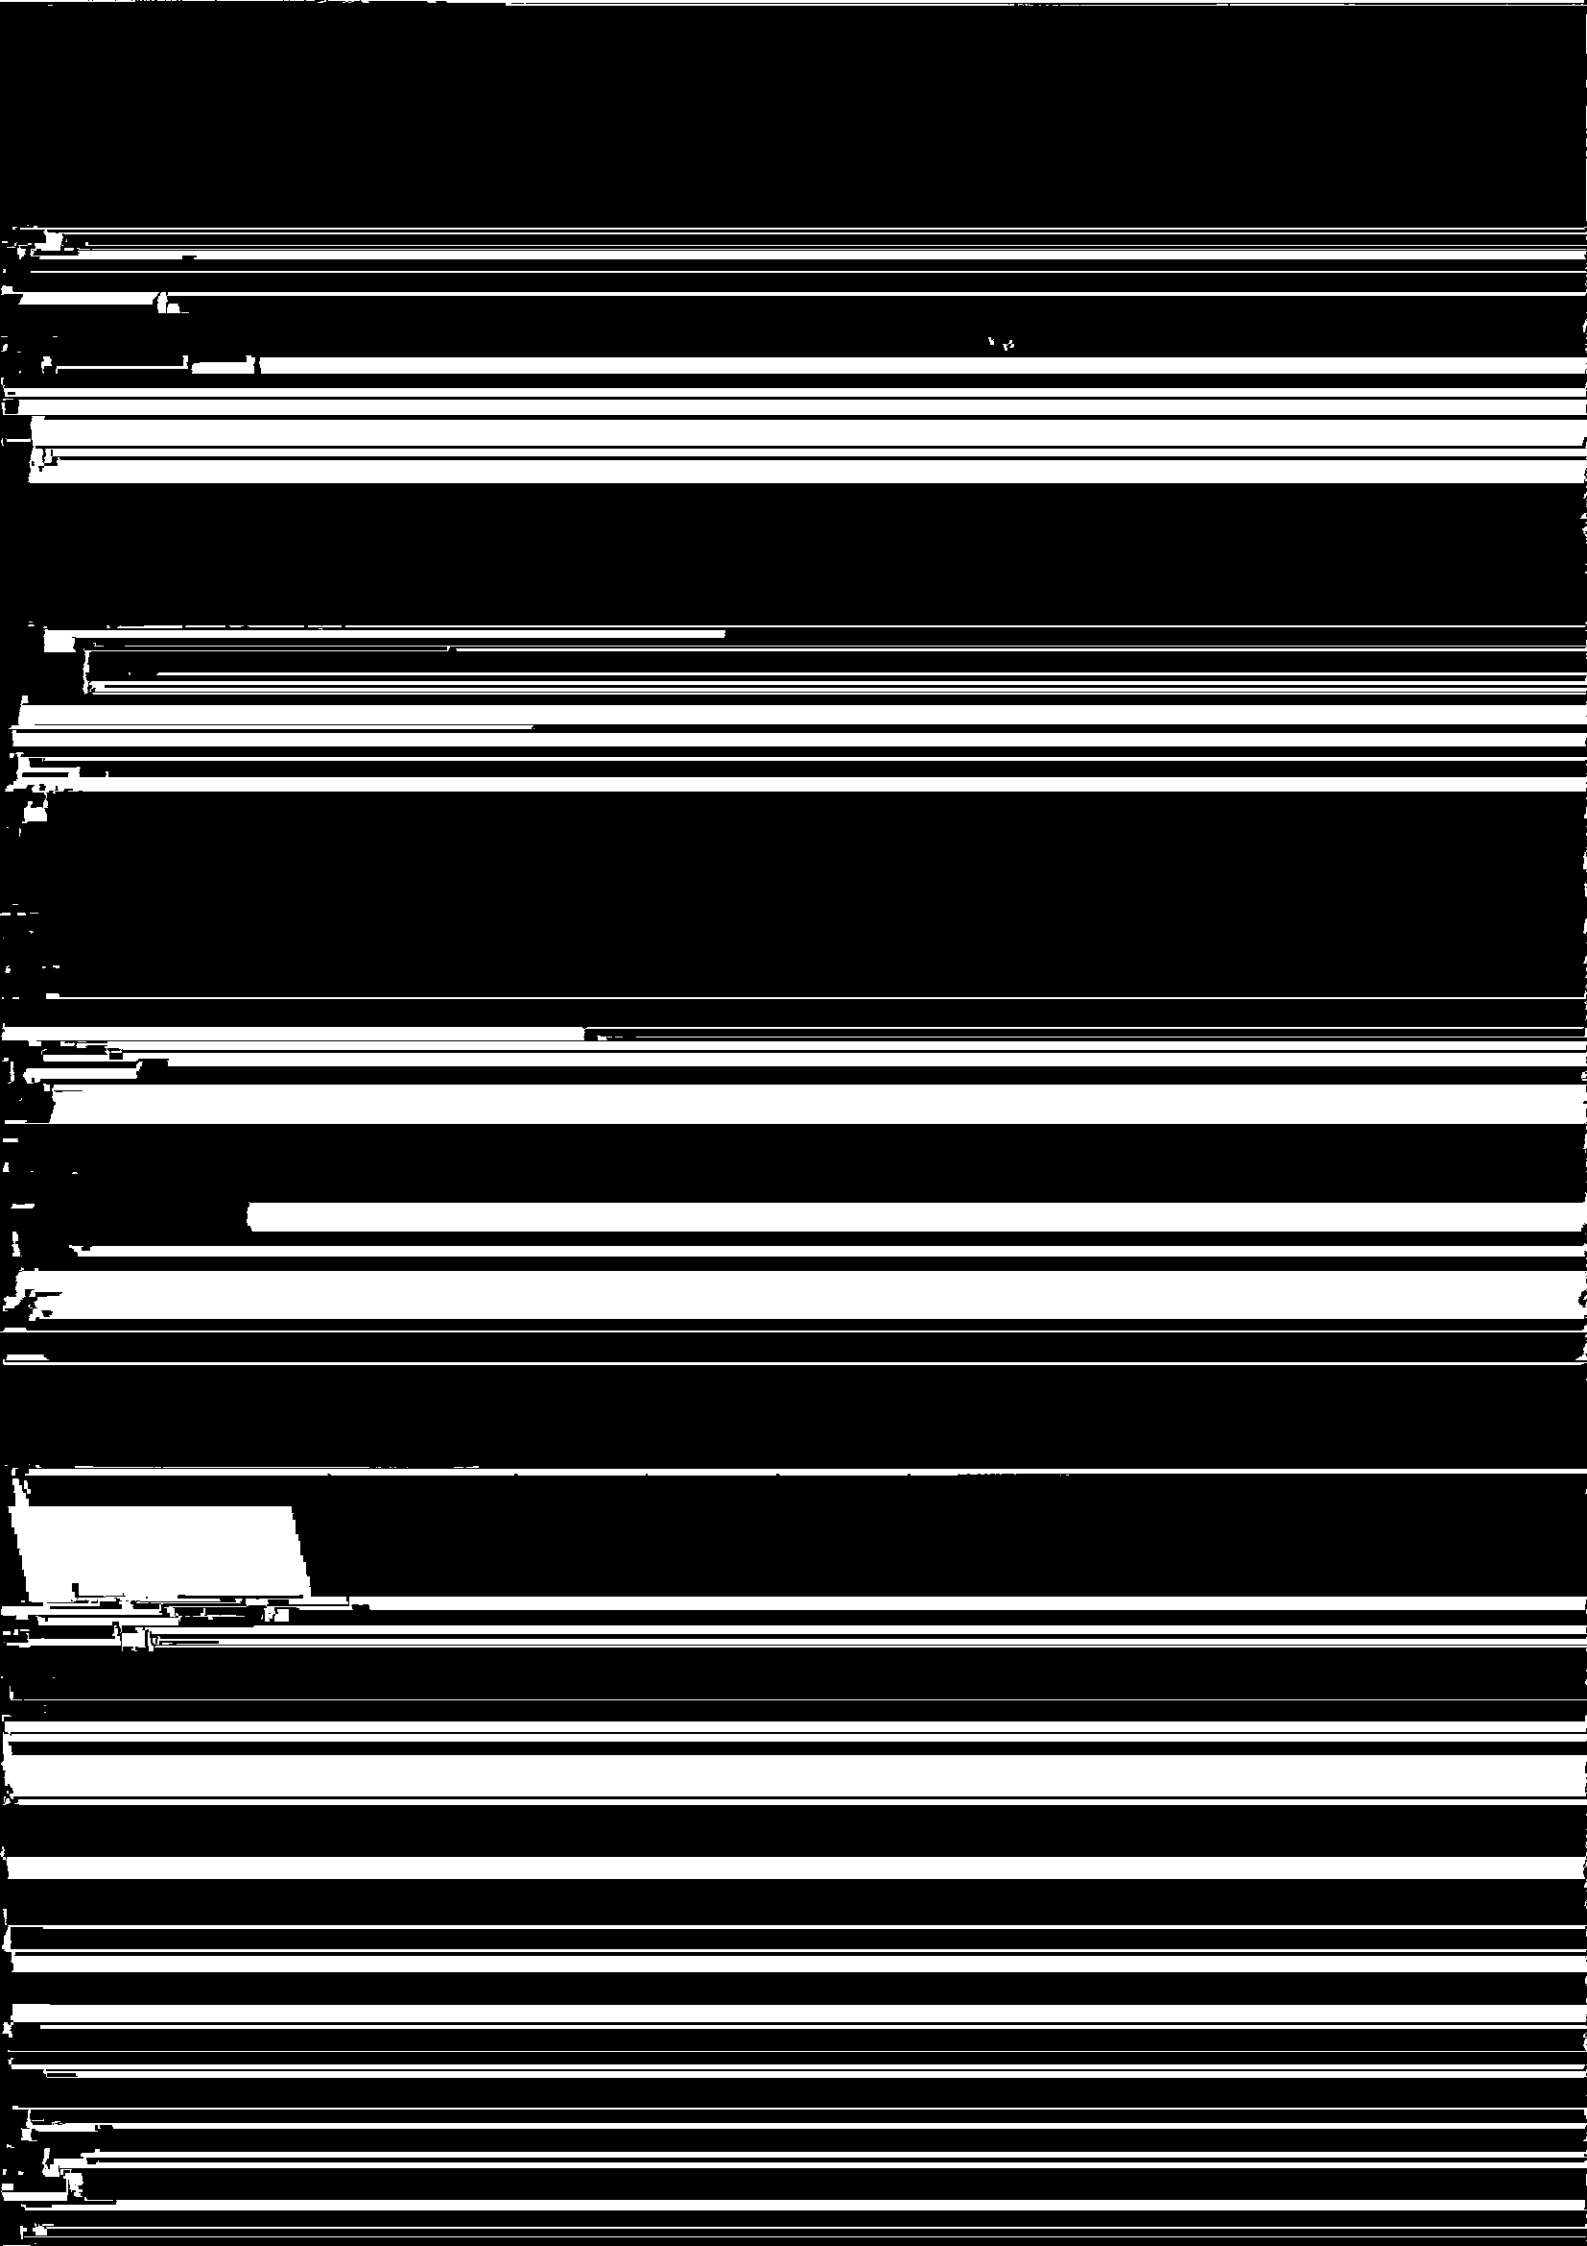

报告编号：KJ25M68-001

噪声检测结果报告单

检测项目	工业企业厂界环境噪声	检测日期	2025.06.13
检测仪器	名称：多功能声级计　型号：AWA5688　编号：KJYQ-192		
校准仪器	名称：声 校 准 器　型号：AWA6021A　编号：KJYQ-427		
校准信息	昼间：测前校准值：93.7dB(A)；测后校准值：94.0dB(A)； 夜间：测前校准值：93.7dB(A)；测后校准值：93.8dB(A)		
检测环境	阴，最大风速 3.0m/s		
检测依据及方法	GB 12348-2008　工业企业厂界环境噪声排放标准		
检测位置	检测时间	检 测 结 果 L_{eq} dB(A)	主要声源
▲1 公司北厂界	19:08-19:28	60	生产噪声
	22:51-23:11	55	生产噪声
▲2 公司东厂界	18:50-19:00	48	生产噪声
	22:32-22:42	45	生产噪声
▲3 公司南厂界	18:17-18:27	42	生产噪声
	22:01-22:11	38	生产噪声
▲4 公司西厂界	18:35-18:45	50	生产噪声
	22:16-22:26	50	生产噪声
备注：检测期间企业正常生产，生产负荷为 90%。			

噪声检测结果报告单

检测项目	工业企业厂界环境噪声	检测日期	2025.06.14
检测仪器	名称：多功能声级计　型号：AWA5688　编号：KJYQ-192		
校准仪器	名称：声 校 准 器　型号：AWA6021A　编号：KJYQ-427		
校准信息	昼间：测前校准值：93.7dB(A)；测后校准值：93.5dB(A)； 夜间：测前校准值：93.7dB(A)；测后校准值：93.9dB(A)		
检测环境	阴，最大风速 2.6m/s		
检测依据及方法	GB 12348-2008　工业企业厂界环境噪声排放标准		
检测位置	检测时间	检 测 结 果 L_{eq} dB(A)	主要声源
▲1 公司北厂界	17:59-18:19	60	生产噪声
	22:11-22:31	55	生产噪声
▲2 公司东厂界	17:41-17:51	48	生产噪声
	23:16-23:26	46	生产噪声
▲3 公司南厂界	17:26-17:36	44	生产噪声
	23:03-23:13	43	生产噪声
▲4 公司西厂界	17:02-17:12	48	生产噪声
	22:48-22:58	45	生产噪声
备注：检测期间企业正常生产，生产负荷为 90%。			

噪声检测结果报告单



图 3 噪声检测点位示意图

检测信息

一、污水			
检测项目	分析方法及依据	仪器设备型号、名称及编号	检出限(mg/L)
pH 值(无量纲)	电极法 HJ 1147-2020	SX711 型便携式 pH 计 KJYQ-462	/
悬浮物	重量法 GB/T 11901-1989	AL204 型电子天平 KJYQ-051	4
可吸附有机卤素(AOX)(μg/L)	离子色谱法 HJ/T 83-2001	ICS-900 型离子色谱仪 KJYQ-087	/
二氯甲烷(μg/L)	顶空气相色谱法 HJ 620-2011	Agilent7890A 型气相色谱仪 KJYQ-086	6.13
硝基苯类(μg/L)	液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013	Agilent 7890B 型气相色谱仪 KJYQ-200	/
挥发酚类(以苯酚计)	4-氨基安替比林分光光度法(直接法)HJ 503-2009	TU-1810APC 型紫外可见分光光度计 KJYQ-062	0.01
总磷	钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	TU-1810APC 紫外可见分光光度计 KJYQ-062、254	0.01
化学需氧量	快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	5B-3C(V8)型水质快速测定仪 KJYQ-230	3.6
氨氮	纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	TU-1810APC 紫外可见分光光度计 KJYQ-062	0.025
总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	TU-1810APC 紫外可见分光光度计 KJYQ-254	0.05
五日生化需氧量	稀释与接种法 HJ 505-2009	JPB-607A 型溶解氧仪 KJYQ-442	0.5
溶解性总固体	重量法 CJ/T 51-2018	FA1204C 型电子天平 KJYQ-413	10
色度(倍)	稀释倍数法 HJ 1182-2021	50mL 比色管 BSG50-(012-016)	2
硫化物	亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	TU-1810APC 型紫外可见分光光度计 KJYQ-062	0.01
苯胺类	N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989	TU-1810APC 型紫外可见分光光度计 KJYQ-254	0.03
甲苯(μg/L)	顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	Agilent7890B 气相色谱仪 KJYQ-200	2
甲醛	乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	TU-1810APC 型紫外可见分光光度计 KJYQ-254	0.05

检测信息(续)

二、有组织废气			
检测项目	分析方法及依据	仪器设备型号、名称及编号	检出限 (mg/m^3)
臭气浓度(无量纲)	三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	WM-6 无油空气压缩机(配气体分配器) KJYQ-127 HP-09 无臭制备器（配六联分配器） KJYQ-445	10
氨	纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	TU-1810APC 紫外可见分光光度计 KJYQ-062、254	0.25
氯化氢	离子色谱法 HJ 549-2016	ICS-900 离子色谱仪 KJYQ-087	0.20
甲醛	溶液吸收-高效液相色谱法 HJ 1153-2020	Agilent 1260 II 型液相色谱仪 KJYQ-208	0.01
乙醛	溶液吸收-高效液相色谱法 HJ 1153-2020	Agilent 1260 II 型液相色谱仪 KJYQ-208	0.01
颗粒物	重量法 HJ 836-2017	崂应 3012H-D 型便携式大流量低浓度自动烟尘测试仪 KJYQ-271 MS205DU 电子天平 KJYQ-158	1.0
硫化氢	亚甲基蓝分光光度法 国家环境保护总局(第四版) 增补版(2003)	TU-1810APC 紫外可见分光光度计 KJYQ-062	0.01
甲苯	活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	Agilent 7890B 型气相色谱仪 KJYQ-200	0.0015
甲醇※	气相色谱法 HJ/T 33-1999	7890B 型气相色谱仪 GC-001	2.0
挥发性有机物	气相色谱法 HJ 38-2017	GC7900 型气相色谱仪 KJYQ-148	0.07
非甲烷总烃	气相色谱法 HJ 38-2017	GC7900 型气相色谱仪 KJYQ-148	0.07
二氧化硫	便携式紫外吸收法 HJ 1131-2020	崂应 3023 紫外差分烟气综合分析仪 KJYQ-455	2
氮氧化物	便携式紫外吸收法 HJ 1132-2020	崂应 3023 紫外差分烟气综合分析仪 KJYQ-455	2
三、无组织废气			
检测项目	分析方法及依据	仪器设备型号、名称及编号	检出限 (mg/m^3)
氨	纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	TU-1810APC 型紫外可见分光光度计 KJYQ-062	0.01

检测信息(续)

三、无组织废气			
检测项目	分析方法及依据	仪器设备型号、名称及编号	检出限 (mg/m^3)
二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009	TU-1810APC 型紫外可见分光光度计 KJYQ-062	0.007
硫化氢	亚甲基蓝分光光度法 国家环境保护总局(第四版) 增补版(2003)	TU-1810APC 型紫外可见分光光度计 KJYQ-062	0.001
甲苯	活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	Agilent 7890B 型气相色谱仪 KJYQ-200	0.0015
颗粒物 ($\mu g/m^3$)	重量法 HJ 1263-2022	MS205DU 型电子天平 KJYQ-158	168
臭气浓度(无量纲)	三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	WM-6 无油空气压缩机(配气体分配器) KJYQ-127 HP-09 无臭制备器（配六联分配器） KJYQ-445	10
挥发性有机物	气相色谱法 HJ 604-2017	GC7900 型气相色谱仪 KJYQ-148	0.07
非甲烷总烃	气相色谱法 HJ 604-2017	GC7900 型气相色谱仪 KJYQ-148	0.07
氯化氢	离子色谱法 HJ 549-2016	ICS-900 型离子色谱仪 KJYQ-087	0.020
甲醇※	气相色谱法 HJ/T 33-1999	7890B 型气相色谱仪 GC-001	2.0
甲醛	溶液吸收-高效液相色谱法 HJ 1154-2020	Agilent 1260 II 型液相色谱仪 KJYQ-208	0.002
乙醛	溶液吸收-高效液相色谱法 HJ 1154-2020	Agilent 1260 II 型液相色谱仪 KJYQ-208	0.002
氮氧化物	盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009	TU-1810APC 型紫外可见分光光度计 KJYQ-062	0.010

————报告结束————

报 告 说 明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
3. 未经本公司同意，不得部分复制本报告。
4. 本报告只对本次采集样品/送检样品结果负责。
5. 送检样品信息由委托单位提供，委托单位对送检样品真实性和代表性负责。
6. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
7. 如对本报告有异议，请在收到本报告之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。

山东科建检测服务有限公司

联系地址：山东省日照市东港区秦楼街道威海路 18 号紫云艺术创业园 5#楼

邮　　编：276826

电　　话：0633-2281009/0633-2281677

传　　真：0633-2281009

邮　　箱：rzkjjc@163.com